



Vario Terminals

Integrierbar
Anpassungsfähig
Wasserfest (IP44)

Die Integrationsmöglichkeit des TIMENSION 7744 Vario Terminals ermöglicht nahtloses Einfügen in die Gegebenheiten Ihrer Büro-, Gewerbe- und Industrieobjekte. In Kombination mit der TIMENSION Software sind die Vario Terminals überall integrierbar und passend zu jedem Budget realisierbar.

Einbauversion (Unterputzinstallation)

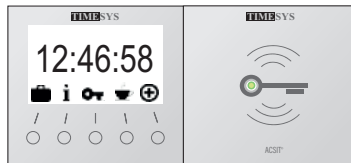

max. 125 cm



Aufbauversion (Aufputzinstallation)



Vario Terminals in situationsbezogene Gehäusevarianten



Da sich das Vario Terminal entweder in handelsübliche Unterputz-Gerätedosen oder ganz einfach auf der Wand installieren lässt, ist es ideal geeignet, wenn man ein System zur Zeiterfassung ohne großen Aufwand nachrüsten oder eine bestehenden Installationen erweitern möchte - auch als wetterfeste Variante.

IP44
wetterfest

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FAKTEN & MODULE

Die Kombination der Module ist konfigurationsabhängig und optionsabhängig. Nicht alle Module sind in jeder Konfiguration kombinierbar.

7744 TIMENSION ACCESS PORT

Anschlussmöglichkeit: max. 32 Vario Terminals (max. 32 digitale Eingänge zur Kontaktüberwachung, max. 32 digitale Ausgänge zur Kontaktsteuerung) Zutritt, Zeiterfassung, Kostenstellenerfassung und individuelle Anwendungen kombinierbar

INTERFACES

- Ethernet 10/100 Mbit (LAN, WLAN)

INTERNES NETZTEIL

- 230 V, 50 – 60 Hz

VARIO TERMINAL APPS

- 7744 TIMENSION Zutritt
- 7744 TIMENSION Zeiterfassung
- 7744 TIMENSION Zeiterfassung mit Kostenstellenwechsel
- 7744 TIMENSION kundenindividuelle Applikation

ABMESSUNGEN

- Standard 19 Zoll Einschub-/Tischgehäuse
- Höhe: 3 HE (132,6 mm)

TIMENSION VARIO TERMINAL - EINBAUVERSION

- Unterputzinstallation in handelsübliche 55 mm Gerätedose (Empfehlung: tiefe Gerätedose)
- Variante mit IP44 möglich (geschützt gegen feste Fremdkörper von 1 mm Durchmesser und spritzwasserresistent)

GEHÄUSEFARBE

- Frei wählbar (mit geringem Aufpreis)

TASTATUREN

- Softkey-Tastatur (5 Tasten)
- 10er Tastatur (mit zusätzlichen Einstellungstasten)

DISPLAY

- Weißes Monochrom-Grafik-Display mit schwarzer Schrift

INTERFACES

- Ethernet 10/100 Mbit
- WLAN
- RS422

NETZTEIL

- Intern: 230 V, 50 – 60 Hz
- Extern: 230 V, 50 – 60 Hz

IDENTIFIKATIONS-MODULE

- ACSIT High Security (berührungslos)
- PIN-Eingabe

I/O PORT

- Ein digitaler Eingang und ein digitaler Ausgang (potentialfrei)
- Der digitale Eingang verfügt über eine Zählerfunktion

ABMESSUNGEN

- Einbauversion: abhängig vom Schalterprogramm